



appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com


Fig.IN 1201A

Stalen kruiskoppeling volgens DIN 87344, een zijde met inwendig conisch vierkant ... mm, andere zijde laseind voor aanlassen verlengpijp (DIN 2448), Fig.IN 1201A.

Steel slip-on joint according to DIN 87344, one side square taper facet ... mm, one side with welding end to suit transmission pipe (DIN 2448), Fig.IN 1201A.

OPMERKINGEN / REMARKS

Verlengpijp DIN 2448	Max. koppel	De hoek tussen twee verlengpijpen mag maximaal 30° zijn
Transmission-pipe DIN 2448	Max. torque	
DN22 25,0 x 2,0 mm	100 Nm	The angle of two shafts should not be wider than 30°
DN26 30,0 x 2,5 mm	150 Nm	
DN32 42,4 x 2,6 mm	220 Nm	
DN38 48,3 x 2,6 mm	310 Nm	
DN45 60,3 x 2,9 mm	490 Nm	
DN52 76,1 x 2,9 mm	590 Nm	

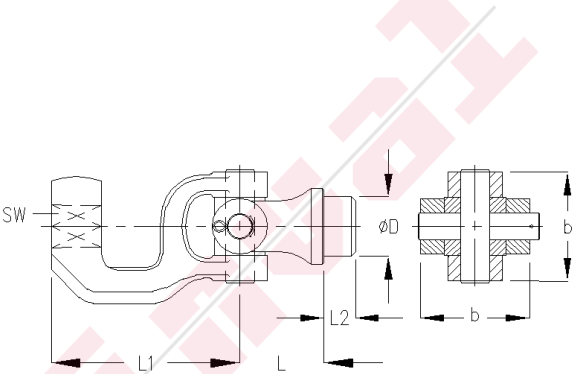

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Staal / Steel	St. 37-2	EN S235JR	1.0037
Lagerbus / Bearing	Messing / Brass	Ms58	CuZn39Pb3	CW614N / 2.0401

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	22	26	32	38	45	52													
L	30	36	45	53	63	73													
L1	68	80	97	131	143	166													
L2	12	14	15	17	19	22													
ØD	20,5	24,5	36,5	42	53,5	69													
b	36	44	54	64	77	90													
SW	9	12	16	24	27	32													
SW	11	13	17																
SW		14	19																
Kilo	0,4	0,8	1,5	2,3	4,5	9													