



appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com


Fig.IN 1201B

Stalen uitschuifbare kruiskoppeling volgens DIN 87344, een zijde met inwendig conisch vierkant ... mm, andere zijde laseind voor aanlassen verlengpijp (DIN 2448), Fig.IN 1201B.

Steel slip-on joint according to DIN 87344, short lengths adjustment, one side square taper facet ... mm, one side with welding end to suit transmission pipe (DIN 2448), Fig.IN 1201B.

OPMERKINGEN / REMARKS

Verlengpijp DIN 2448	Max. koppel	De hoek tussen twee verlengpijpen mag maximaal 30° zijn
Transmission-pipe DIN 2448	Max. torque	
DN22 25,0 x 2,0 mm	100 Nm	The angle of two shafts should not be wider than 30°
DN26 30,0 x 2,5 mm	150 Nm	
DN32 42,4 x 2,6 mm	220 Nm	
DN38 48,3 x 2,6 mm	310 Nm	
DN45 60,3 x 2,9 mm	490 Nm	
DN52 76,1 x 2,9 mm	590 Nm	

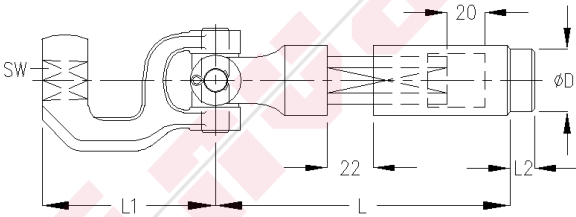

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Staal / Steel	St. 37-2	EN S235JR	1.0037
Lagerbus / Bearing	Messing / Brass	Ms58	CuZn39Pb3	CW614N / 2.0401

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	22	26	32	38	45	52												
L	140	160	180	205	230	255												
L1	68	80	97	131	143	166												
L2	12	14	15	17	19	22												
ØD	20,5	24,5	36,5	42	53,5	69												
SW	9	12	16	24	27	32												
SW	11	13	17															
SW		14	19															
Kilo	0,7	1,3	2,4	4,2	7,3	13,2												