



appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com


Fig.IN 154N

PN10 GGG-40 meskantafsluiter, NBR dichting, AISI 316 schuif, stijgende spindel/niet stijgend handwiel, dubbelzijdig afdichtend, voorzien van pakkingdrukker, montage tussen flenzen PN10, Fig.IN 154N.

PN10 knife gate valve, nodular cast iron GGG-40 body, AISI 316 gate, rising stainless steel spindle, non-rising GG-25 handwheel, steel plates, NBR seat, packing gland, bi-directional, suitable for flanges PN10, Fig.IN 154N.

OPMERKINGEN / REMARKS

Doorlaat Bore	Drukklasse Pressure rating	Max. werkdruk Max. working pressure
DN 40-250	PN 10	10 bar
DN 300-400	PN 6	6 bar
DN 450-600	PN 4	4 bar

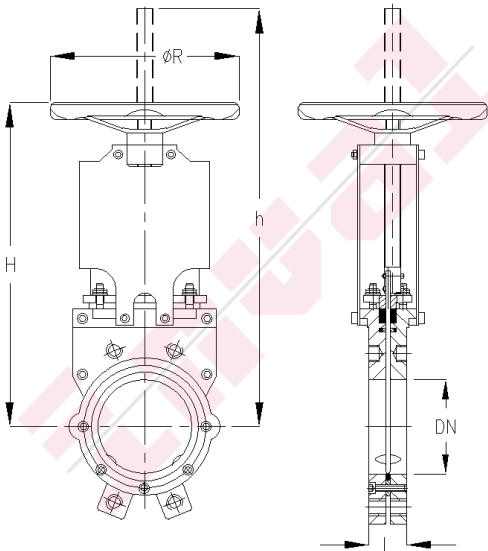

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40	GJS-400-15	JS-1030 / 0.7040
Brugstuk / Bonnet	Staal / Steel	St. 37-2	EN S235JR	1.0037
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Zitting / Seat	NBR / NBR			
Schuif / Wedge	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Handwiel / Handwheel	Plaatstaal / Pressed steel			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600						
L	43	46	46	52	56	56	60	68	78	90	90	90	95	105						
H	300	325	365	400	440	530	630	730	865	960	1075	1230	1330	1525						
h	365	410	450	510	570	680	830	990	1170	1320	1470	1670	1825	2120						
ØR	175	175	225	225	225	300	300	300	400	400	400	500	500	500						
PCD	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725						
nxd	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x26	20x26	20x26	20x30						
Kilo	7	8	12	14	18	25	41	55	79	107	140	240	260	340						