




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 4053

PN16 stalen 3-weg kogelkraan, AISI 304 kogel, volle doorlaat, L-boring,
PTFE dichtingen, flenzen en boring volgens DIN PN16, Fig.IN 4053

PN16 3-way steel A216 WCB ball valve, full bore, AISI 304 ball, PTFE seats,
L-port, lever operated, flanged PN16, Fig.IN 4053.

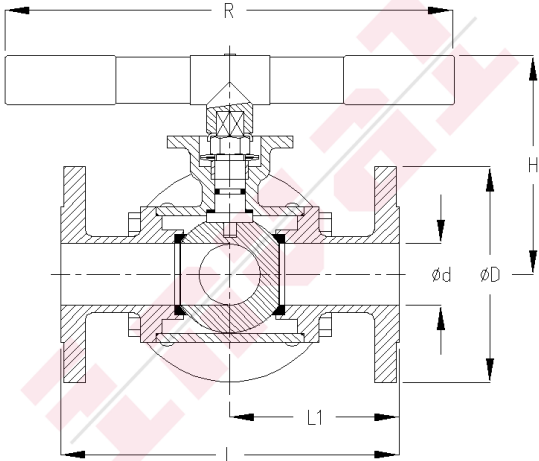

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Staal / Steel	GS-C25	GP240GH	1.0619
Zitting / Seat	PTFE / PTFE			
Handgreep / Lever	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Kogel / Ball	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Dichtingen / Seals	PTFE / PTFE			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150										
L	186	196	232	252	270	292	360	416	470										
L1	93	98	116	126	135	146	180	208	235										
ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285										
Ød	25	32	38	50	65	76	100	125	150										
H	105	120	130	155	165	175	210	250	280										
R	400	400	400	400	400	400	600	600	800										
PCD	85	100	110	125	145	160	180	210	240										
nxd	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22										
Kilo	10	13	16	19	23	35	68	95	125										