


appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industryInval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 470H

PN16 rechte GGG-40 klepafsluiter met balgafdichting en veiligheidsstopbus,
roestvast staal binnenwerk, stijgende spindel, niet stijgend handwiel,
standaanwijzer, flenzen volgens DIN PN16, Fig.IN 470H.

PN16 straight bellow sealed globe valve, nodular cast iron GGG-40.3 body
and bolted bonnet, SL type disc, AISI 304 seats, rising spindle, non-rising
handwheel, position indicator, flanged PN16, Fig.IN 470H.

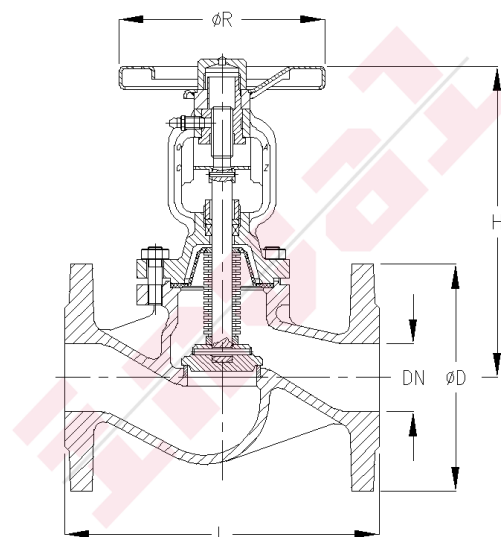

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Deksel / Bonnet	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Zitting / Seat	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Klep / Disc	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Balg / Bellow	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 321	X6CrNiTi18-10	1.4541
Handwiel / Handwheel	Plaatstaal / Pressed steel			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300					
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850					
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445					
H	235	235	245	245	275	275	375	375	400	445	495	620	750	770					
ØR	125	125	125	125	150	150	200	200	250	300	350	400	500	600					
PCD	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400					
nxd	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22					
Kilo	3,8	4,5	5,3	6,9	10	12,1	21	23,5	31	46	59,5	113	179	240					