




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 470N

PN16 rechte GGG-40 klepafsluiter met balgafdichting en veiligheidsstopbus, roestvast staal binnenwerk, binnenliggende draad, stijgende spindel en handwiel, flenzen en boring vlgs PN16, Fig.IN 470N.

PN16 straight bellow sealed globe valve, nodular cast iron GGG-40.3 body and bolted bonnet, SL type disc, AISI 304 seats, rising spindle and handwheel, inside screw, flanged PN16, Fig.IN 470N.

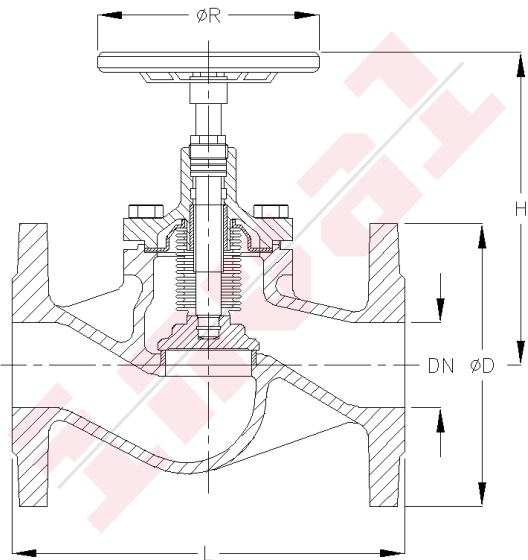

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Deksel / Bonnet	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Zitting / Seat	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Klep / Disc	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 420	X20Cr13	1.4021
Balg / Bellow	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 321	X6CrNiTi18-10	1.4541
Handwiel / Handwheel	Plaatstaal / Pressed steel			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250						
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730						
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395						
H	165	165	185	185	215	215	295	295	320	345	400	455	585						
ØR	100	100	100	125	150	150	200	200	225	250	350	400	500						
PCD	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350						
nxd	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22						
Kilo	3	3,7	4,4	6,1	9,1	11	19	21,5	28	42	56,5	104	172						