




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 814NBPE

PN10 GGG-40 vlinderklep, wafer type, NBR gevulcaniseerde voering, bronzen klep, pneumatische bediening, enkel werkend, normaal gesloten, stuurdruk 6 bar, montage tussen flenzen volgens DIN PN10, Fig.IN 814NBPE.

PN10 wafer type butterfly valve, GGG-40 body, bronze disc, vulcanized NBR liner, pneumatic actuator, single acting, normally closed, supply pressure 6 bar, mounting between flanges PN10, Fig.IN 814NBPE.

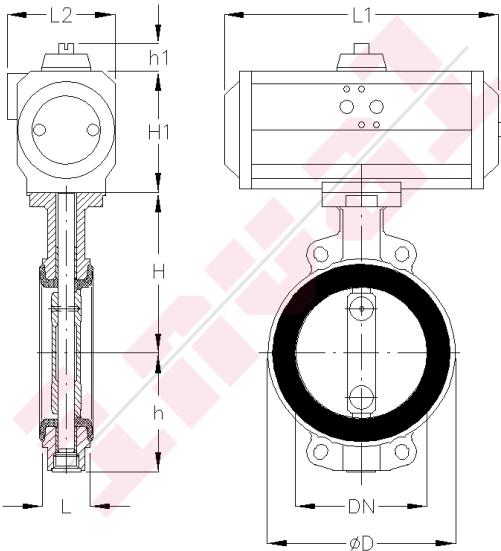

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40	GJS-400-15	JS-1030 / 0.7040
Klep / Disc	Aluminium brons / Aluminium bronze	AB2	CuAl10Fe5Ni5	CC333G / 2.0975.01
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AlS1 431	X20CrNi17-2	1.4057
Voering / Liner	NBR / NBR			
Huis act. / Body act.	Aluminium / Aluminium			
Deksel / Bonnet	Aluminium / Aluminium			
As act. / Shaft act.	Staal / Steel			
Bouten / Bolts	Roestvast staal / Stainless steel	AlS1 304	X5CrNi18-9	1.4301

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600						
L	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154						
L1	205	205	205	260	260	305	395	475	530	605	710	815	815	950						
L2	95	95	95	120	120	135	165	200	220	265	330	370	370	530						
ØD	90	105	125	150	180	210	265	315	370	435	490	540	595	695						
H	120	125	135	150	160	180	205	245	270	315	350	375	415	465						
H1	105	105	105	130	130	145	180	220	245	300	330	385	385	520						
h	70	75	80	100	110	135	160	195	220	280	310	350	390	450						
h1	20	20	20	20	20	30	30	50	50	50	50	50	50	80						
PCD	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725						
nxd	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x26	20x26	20x26	20x30						
Kilo	6	6,5	7	11,5	14	20,4	32,1	55,7	75,6	129	195,5	260	288	428						