




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 820S

PN10 wafer type vlinderklep, GS-C25 huis, dubbel exentrische CF8M klep, AISI 316 as, PTFE zitting, grafiet asafdichting, uni-directioneel, brugstuk met gietijzeren wormkast, vaan 100*100 mm en gelast stalen handwiel, montage tussen flenzen PN10, Fig.IN 820S.

PN10 wafer type butterfly valve, GS-C25 body, CF8M double eccentric disc, AISI 316 shaft, PTFE renewable seat, graphite shaft packing, uni-directional, bracket with cast iron gearbox and vane indicator, mounting between flanges PN10, Fig.IN 820S.

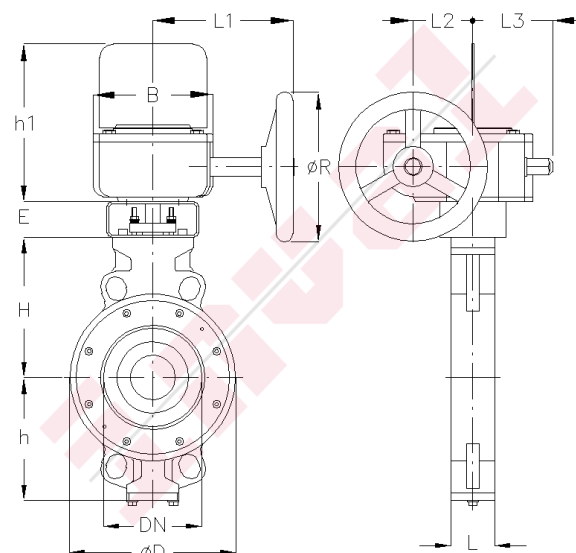

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Staal / Steel	GS-C25	GP240GH	1.0619
Klep / Disc	Roestvast staal / Stainless steel	CF8M	X6CrNiMo18-10	1.4408
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Voering / Liner	PTFE / PTFE			
Dichtingen / Seals	Grafiet / Graphite			
Wormkast / Gearbox	Gietijzer / Cast iron	GG-25	GLJ-250	JL-1040 / 0.6025
Handwiel / Handwheel	Staal / Steel			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500							
L	43	46	46	52	56	56	61	69	78	92	102	127							
L1	155	155	155	155	155	240	240	285	285	285	310	380							
L2	45	45	45	45	45	55	55	70	70	70	85	105							
L3	60	60	60	60	60	65	65	95	95	95	110	145							
ØD	95	105	127	150	174	210	270	325	378	432	485	580							
H	120	120	130	160	170	180	220	260	300	330	390	450							
h	80	95	100	130	160	170	210	235	270	305	340	430							
h1	155	155	155	155	155	170	170	190	190	190	195	200							
B	80	80	80	80	80	105	105	140	140	140	200	220							
E	50	50	50	50	50	50	60	80	80	100	100	100							
ØR	150	150	150	150	150	200	200	250	250	300	300	500							
PCD	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620							
nxd	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x26	20x26							
Kilo	5,7	6,2	7	10,2	13,6	17	25,5	43,5	58,5	105	129	232							