



appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com


Fig.IN 825TRV

PN10 GGG-40 vlinderklep, wafer type, AISI 316 klep, PTFE/Silicone
verwisselbare voering, vrije as, montage tussen flenzen PN10,
Fig.IN 825TRV.

PN10 wafer type butterfly valve, GGG-40 body, AISI 316 disc and shaft,
PTFE/Silicone renewable liner, bare shaft, mounting between flanges PN10,
Fig.IN 825TRV.

OPMERKINGEN / REMARKS

Doorlaat Bore	Max. werkdruk Max. working pressure	Temperatuur bereik Temperature range
DN 50-300 DN 350-500	10 bar 6 bar	-60 °C / +190 °C
Geschikt voor vacuüm toepassing To be used also with vacuum		

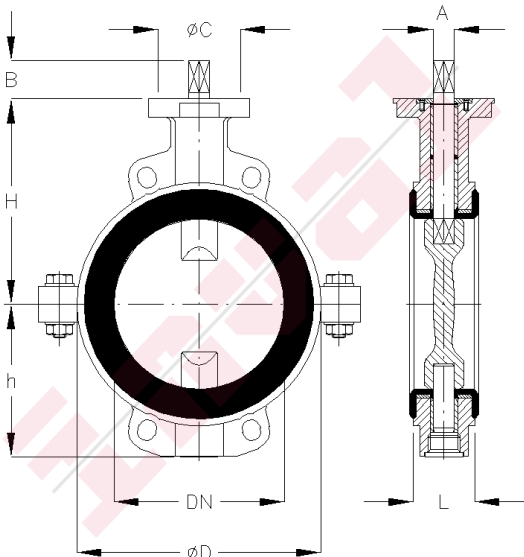

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40	GJS-400-15	JS-1030 / 0.7040
Klep / Disc	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Voering / Liner	PTFE / PTFE			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500								
L	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	127								
øD	100	150	135	160	190	215	265	320	375	440	490	590								
H	140	150	160	175	185	200	240	270	300	330	355	420								
h	80	90	110	130	140	155	190	220	250	280	305	365								
A	11	11	11	11	14	14	17	22	22	ø 35	ø 40	ø 45								
B	34	34	34	34	34	34	38	38	38	60	60	60								
øC	F07	F07	F07	F07	F07	F07	F10	F10	F10	F12	F12	F16								
PCD	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620								
nxd	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x26	20x26								
Kilo	3,4	4,1	5	6,8	8,2	10,5	16,2	24,5	32	54	68	149								