




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 352

PN10 rechte nodulair gietijzeren GGG-40.3 zelfsluitende klepafsluiter met gewicht, AISI 304 binnenwerk, flenzen PN10, Fig.IN 352.

PN10 straight self-closing globe valve, nodular cast iron GGG-40.3 body and bolted bonnet, weight loaded, AISI 304 seats, flanged PN10, Fig.IN 352.

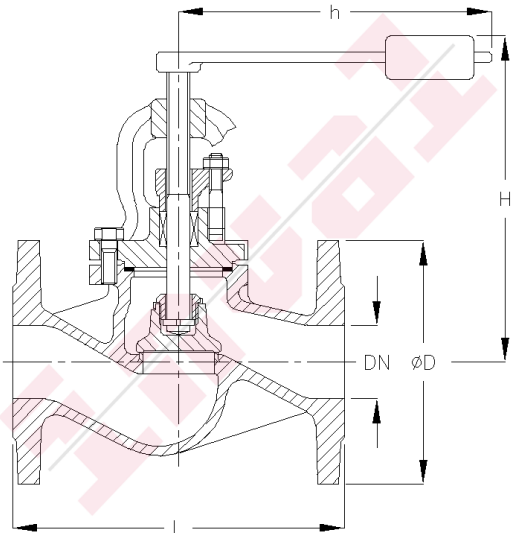

OPMERKINGEN / REMARKS

Doorlaat Bore	Drukklasse Pressure rating	Max. werkdruk & temperatuur Max. working pressure & temp.
DN 15-100	PN 16	16 bar - 120 °C

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Deksel / Bonnet	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Zitting / Seat	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Klep / Disc	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Handgreep / Lever	Staal / Steel	St. 52.3	EN 10305-1	1.0553

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100										
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350										
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220										
H	150	150	155	160	195	200	215	265	295										
h	265	265	265	265	265	265	265	400	400										
PCD	65	75	85	100	110	125	145	160	180										
nxd	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18										
Kilo	6	7	7	9	14	17	24	33	47										