




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 355

PN10 haakse nodulair gietijzeren GGG-40.3 zelfsluitende klepafsluiter met hefboom, AISI 304 binnenwerk, veersluitend, flenzen PN10, Fig.IN 355.

PN10 angle self-closing globe valve, nodular cast iron GGG-40.3 body and bolted bonnet, lever operated, AISI 304 seats, spring loaded, flanged PN10, Fig.IN 355.

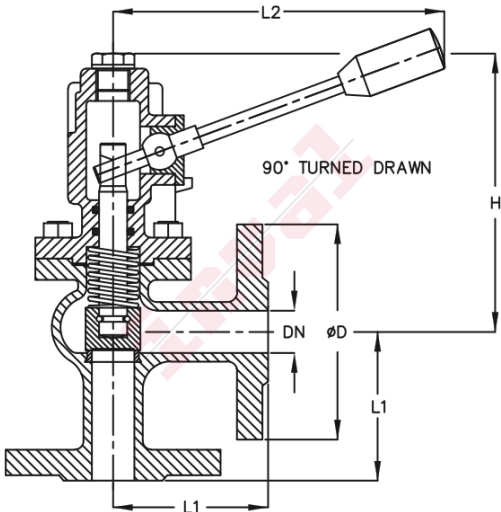

OPMERKINGEN / REMARKS

Doorlaat Bore	Drukklasse Pressure rating	Max. werkdruk & temperatuur Max. working pressure & temp.
DN 15-65	PN 16	16 bar - 90 °C

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Deksel / Bonnet	Nodulair gietijzer / Nodular cast iron	GGG-40.3	GJS-400-18 LT	JS-1025 / 0.7043
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Zitting / Seat	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Klep / Disc	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Handgreep / Lever	Staal / Steel	St. 52.3	EN 10305-1	1.0553

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65												
L1	90	95	100	105	115	125	145												
L2	160	160	160	160	160	160	160												
ØD	95	105	115	140	150	165	185												
H	115	115	125	130	135	145	160												
PCD	65	75	85	100	110	125	145												
nxd	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18												
Kilo	3,4	4,1	5,2	6,6	9,2	10,8	15,6												