




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 4030

PN16 1-delige gietijzeren GG-25 kogelkraan, volle doorlaat, messing
verchroomde kogel, PTFE dichtingen, flenzen getapt volgens DIN PN16,
Fig.IN 4030.

PN16 1-piece cast iron GG-25 ball valve, full bore, brass chromium plated
ball, PTFE seats, flanges tapped according to DIN PN16, Fig.IN 4030.

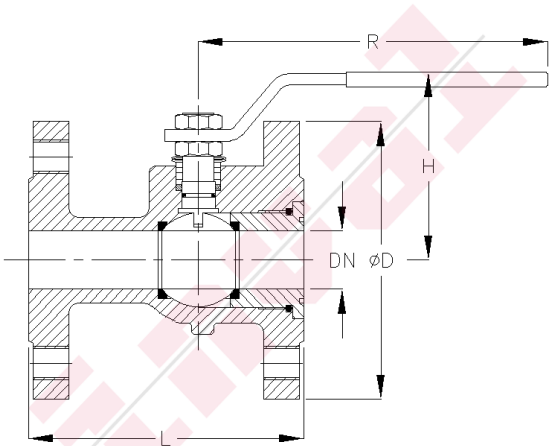

OPMERKINGEN / REMARKS

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Gietijzer / Cast iron	GG-25	GLJ-250	JL-1040 / 0.6025
Zitting / Seat	PTFE / PTFE			
Handgreep / Lever	Staal / Steel	St. 37-2	EN S235JR	1.0037
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AlSl 304	X5CrNi18-9	1.4301
Kogel / Ball	Messing / Brass	Ms58	CuZn39Pb3	CW614N / 2.0401
Dichtingen / Seals	NBR / NBR			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200									
L	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400									
ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340									
H	75	85	100	110	125	135	155	175	235	275									
ØR	175	175	250	250	320	320	380	380	700	775									
PCD	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295									
nxd	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16	4xM16	8xM16	8xM16	8xM16	8xM20	8xM20									
Kilo	3,1	4,8	6,1	7,6	11	13,3	19,7	32	44	97									