



appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry


Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Fig.IN 4153L

PN16 wafer type A105 3-weg kogelkraan, AISI 304 kogel, gereduceerde doorlaat, L-boring, PTFE dichtingen, aansluiting flens volgens DIN PN16, zij aansluitingen getapte flenzen volgens DIN PN16, Fig.IN 4153L

PN16 3-way steel A105 316 ball valve, reduced bore, AISI 316 ball, PTFE seats, L-port, flanges tapped to DIN PN16, Fig.IN 4153L.

OPMERKINGEN / REMARKS

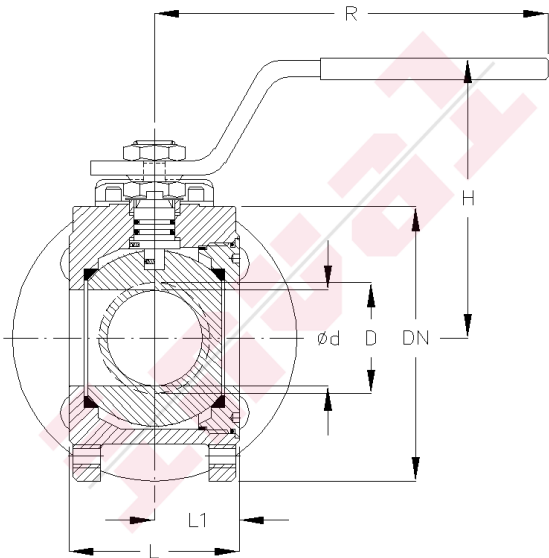

MATERIAAL / MATERIAL

Huis / Body	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Zitting / Seat	PTFE / PTFE			
Handgreep / Lever	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
As / Shaft	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Kogel / Ball	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401
Dichtingen / Seals	FKM / FKM			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100										
L	35	38	43	54	66	83	103	122	153										
L1	85	90	90	105	120	130	150	175	185										
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220										
Ød	10	15	20	25	32	40	50	65	78										
H	65	70	80	85	105	110	140	150	165										
ØR	140	140	180	180	230	230	320	320	370										
PCD	65	75	85	100	110	125	145	160	180										
nxd	4xM12	4xM12	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16	4xM16	8xM16	8xM16										
Kilo	2,2	2,9	3,7	6,1	8,1	11,2	19,5	25,1	38,6										