




appendages en instrumenten voor
scheepsbouw en industrie
valves for shipbuilding and industry

Inval Industrial Valves Holland B.V.
Buitendijks 5 3356 LX Papendrecht
Telefoon +31 (0)78 - 641 15 00
E-mail info@invalholland.com
Website www.invalholland.com

Zelfsluitende stalen aftap afsluiter met hefboom en gewicht,
rechts sluitend, integrale zitting, rvs AISI 303 spindel,
doorlaat 22 mm, 120° slag dicht/open, inlaatzijde flens PN10,
uitlaatzijde BSPP 3/4" binnendraad.

Self-closing steel drain valve with lever and weight, closing clockwise,
integral seat, stainless steel AISI 303 spindle, bore 22 mm, 120° turn
closed/open, inlet flanged PN10, outlet BSPP 3/4" female threaded end,
Fig.IN 574GS.

OPMERKINGEN / REMARKS

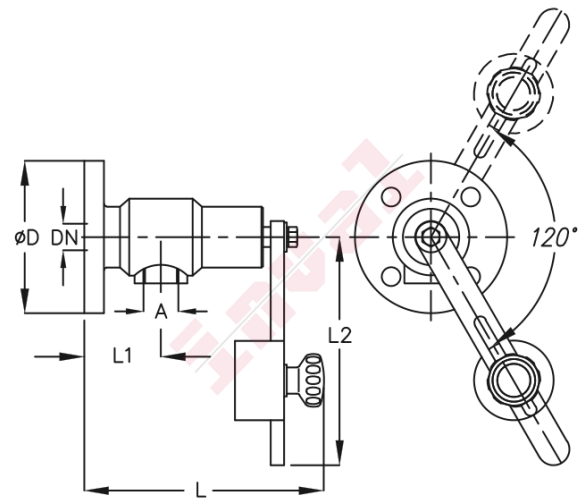

MATERIAAL / MATERIAL				
Huis / Body	Staal / Steel	St. 52.3	EN 10305-1	1.0553
Spindel / Spindle	Roestvast staal / Stainless steel	AISI 304	X5CrNi18-9	1.4301
Dichtingen / Seals	FKM / FKM			
Gewicht / Weigt	Staal / Steel	St. 52.3	EN 10305-1	1.0553

AFMETINGEN / DIMENSIONS																
DN	25															
L	175															
L1	60															
L2	185															
ØD	115															
A	3/4"															
PCD	85															
nxd	4x14															
Kilo	4,2															